



Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage LuxCare® Plus et SmartBoost® – 5,2 pi³ IEC

Laveuse à chargement frontal

Available Products: ELFW7637AT, ELFW7637AW

Available Colors: Titane, Blanc

Version: 04/24

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de lavage	
Lumière tambour	Oui	Nombre de cycle	11
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Vêtements de sport	Oui
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M	Nettoyage de la laveuse	Oui
Chauffe-eau	Oui	Couleurs	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Délicat	Oui
Options de laveuse		Lavage rapide	Oui
Allergène	Oui	Lavage à la main	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	À toute épreuve	Oui
Actualisation étendue	Oui	Normal	Oui
Extra rinçage	Oui	Blancs optiques	Oui
Évaporation parfaite	Oui	Rincez et essorez	Oui
Rinçage pur	Oui	Les serviettes	Oui
Tremper les taches	Oui	Niveaux de sol	
Vapeur	Oui	Extra léger	Oui
Vitesses de rotation de la laveuse		Lumière	Oui
Sélections de la vitesse d'essorage	5	Normal	Oui
Max	Oui	Lourd	Oui
Élevé	Oui	Sol solide	Oui
Moyen	Oui	Commandes	
Bas	Oui	Annuler	Oui
Sans essorage	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Paramètres de température		Démarrage différé	Oui
Eco froid	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Frais	Oui	Fonction de pause	Oui
Chaud	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
Chaud	Oui	Démarrage	Oui
Désinfection	Oui	Dimensions et volume	
Distributeur		Hauteur	38 po
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Largeur	27 po
Distributeur de détersif	Oui	Profondeur	32 po
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui	Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.2 pi³
Distributeur de détersif de prélavage	Oui	Capacité de linge sec testée	11.5 kg
Distributeur PODs	Oui	Données énergétiques	
Extérieur		Facteur d'eau intégré	3.2
Porte à loquet	Oui	kWh / cycle	0.29 kWh
Porte réversible	Oui	kWh/an	85 kWh
		Facteur d'énergie modifiée	2.92
		Consommation d'eau par an	4248 gal

Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage	Front Load Washer
LuxCare® Plus et SmartBoost® – 5,2 pi³ IEC	
Available Products: ELFW7637AT, ELFW7637AW	Available Colors: Titane, Blanc
Version: 04/24	

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Installation

Piédestal optionnel	Oui
Cordon d’alimentation inclus	Oui
Empilable	Oui

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité maximale ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

Certifications et approbations de sécurité

Certifié NSFMD	Oui
Désinfection et réduction des allergies	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

Washer dimensions

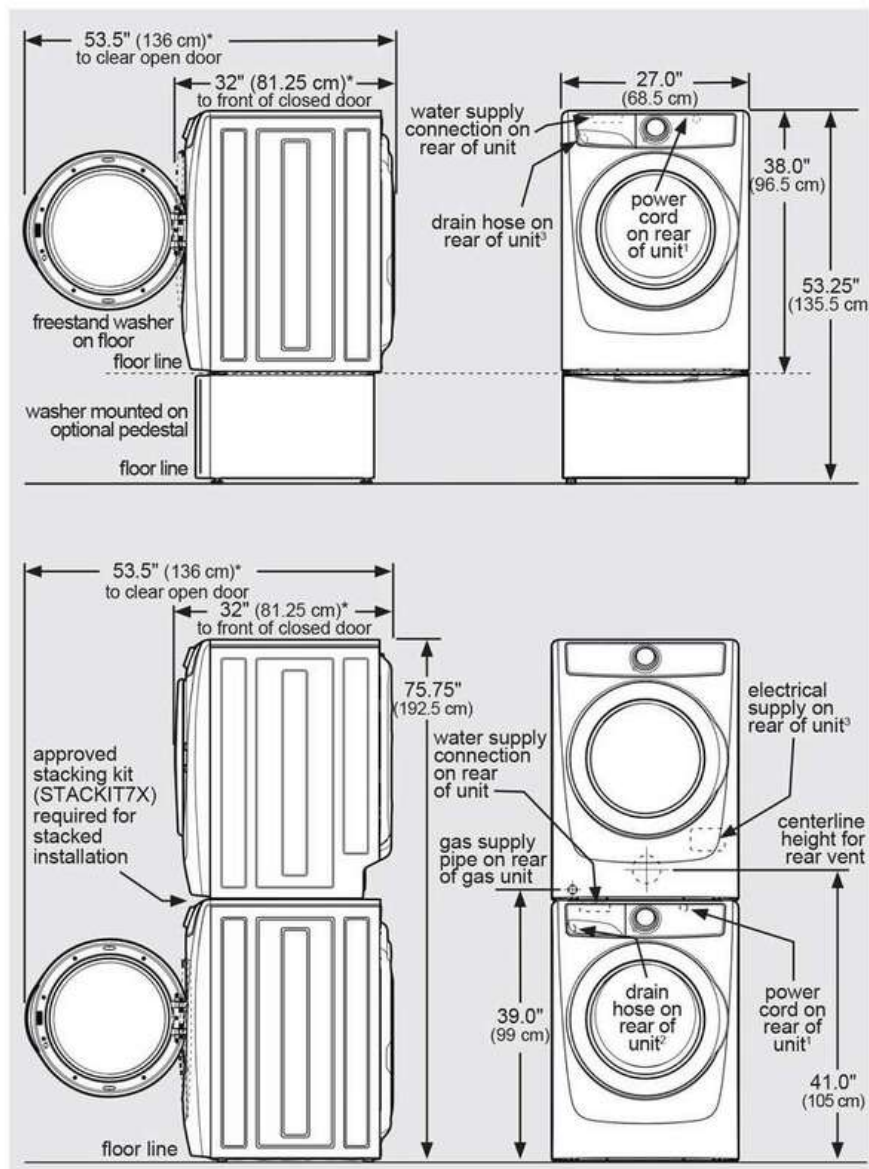

*Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

²Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).